





ENERGREEN®

Professional Machines



DITCHBUCKET

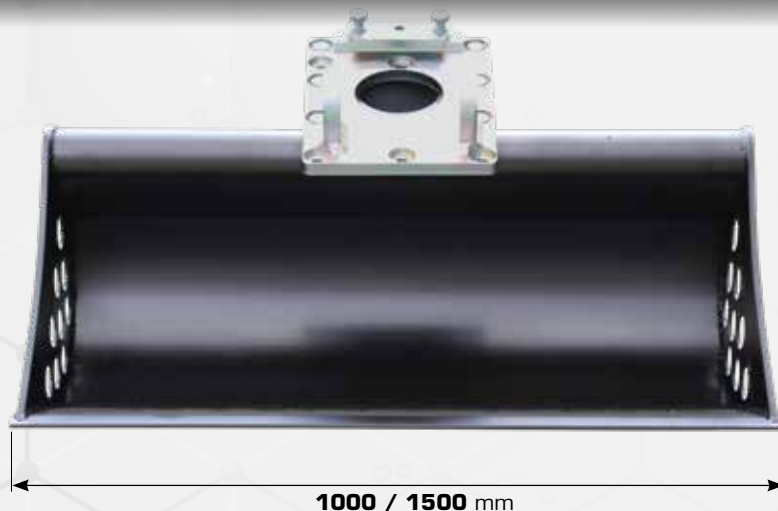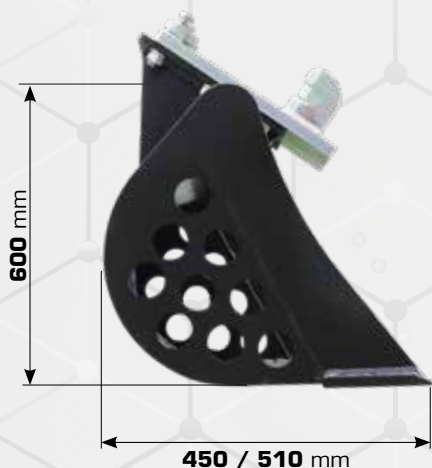

SCHEDA TECNICA **BENNA PULIFOSSI**
TECHNICAL DATA SHEET **DITCH CLEARING BUCKET**

PIASTRA DI AGGANCIAMENTO RAPIDO
QUICK ATTACHMENT PLATE

FORI PER LA FUORIUSCITA DELL'ACQUA
HOLES FOR WATER SPILL

LAMA DI LIVELLAMENTO
LEVELING BLADE

**INTERAMENTE COSTRUITA
IN ACCIAIO HARDOX® 400**
FULLY MANUFACTURED
IN HARDOX® 400 STEEL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DITCH BUCKET è una benna pulifossi progettata per un utilizzo professionale nell'ambito della manutenzione del verde, principalmente per tutti i lavori di mantenimento delle scarpate e dei cigli stradali e per la pulizia di canali, fiumi, scoli d'acqua e opere di bonifica ambientale, la dove sia necessaria la raccolta del materiale trinciato, al fine di evitare l'ostruzione del regolare deflusso delle acque. Ditch Bucket è disponibile in due larghezze di lavoro, da 100 e da 150 cm. La benna è stata progettata per essere applicata, con una speciale piastra di aggancio rapido ai bracci telescopici della gamma ILF semoventi Energreen.

DITCH BUCKET designed for professional use in green maintenance. Created primarily for all maintenance works in embankments and roadsides and cleaning of canals, rivers, water drains and environmental remediation works, where the shredded material collection is necessary in order to prevent clogging of the regular flow of water. The Ditch Bucket is available in two working widths of 100 and 150 cm. The bucket has been designed to be fitted with a special fastening plate fastened to the Energreen self-propelled ILF range telescopic booms.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	DITCH BUCKET 100	DITCH BUCKET 150
Larghezza di lavoro / Working width	1000 mm	1500 mm
Altezza / Height	600 mm	600 mm
Profondità di lavoro / Working depth	450 mm	510 mm
Pressione di lavoro / Working pressure	220 bar	220 bar
Capacità di carico / Load capacity	0,1 m ³	0,2 m ³
Peso / Weight	80 kg	130 kg