



ENERGREEN[®] *Iberica*

RoboCOMPACT^{25HP}

New



MOTOR DIÉSEL
MOTOR DIESEL



COMPACTO Y MULTIFUNCIÓN
COMPACTO E MULTIFUNÇÃO



PRESIÓN MÍNIMA SOBRE EL SUELO
PRESSÃO MÍNIMA NO SOLO




TRABAJO EN PENDIENTE
TRABALHO EM INCLINAÇÃO



EL PORTA-HERRAMIENTAS RADIOCONTROLADO
DISEÑADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
ÁREAS VERDES Y DE LAS ZONAS AMBIENTALES SENSIBLES.

O PORTA-FERRAMENTAS RADIOCONTROLADO
CONCEBIDO PARA A MANUTENÇÃO DAS
ÁREAS VERDES E DAS ZONAS AMBIENTAIS SENSÍVEIS.

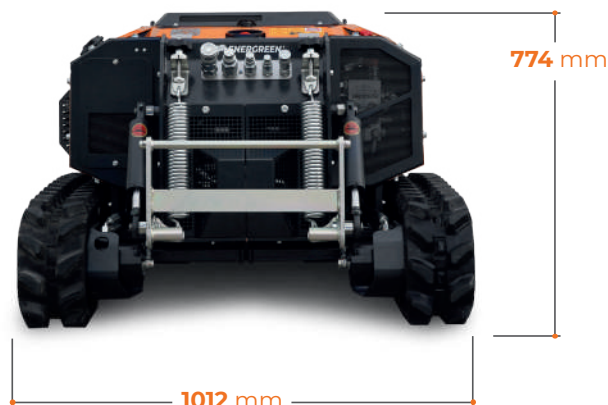

DATOS TÉCNICOS

ROBOCOMPACT

RoboCOMPACT



PROTECCIÓN REFORZADA DEL RADIADOR
PROTEÇÃO REFORÇADA DO RADIADOR

Kubota


MOTOR KUBOTA
DIÉSEL DE 25 CV
MOTOR KUBOTA
DIESEL DE 25 CV



HEAD 100

GRUPO DE TRITURACIÓN
GRUPO DE TRITURAÇÃO

Rotor con cuchillas en Y
Rotor com facas em Y



ORUGAS OSCILANTES
LAGARTAS OSCILANTES




IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTOS



BARRA DE CORTE



RASTRILLO
ANCINHO GIRATÓRIO



BARREDORA
VARREDORA



CUCHARA
BASCULANTE ALTA
BALDE DE ALTO
BASCULAMENTO



DESTOCONADOR
FRESA PARA CEPOS



QUITANIEVES TURBO
TURBO FRESA PARA
NEVE

DATOS TÉCNICOS

ROBOCOMPACT

Pendiente máxima / Declive máximo	61°
Velocidad / Velocidade	0 - 7 km/h
Transmisión a las orugas / Transmissão às esteiras	Hidráulica / Hidráulica
Transmisión a los equipos / Transmissão aos equipamentos	Hidráulica / Hidráulica
Peso de la máquina sin equipo / Peso da máquina sem equipamento	550 kg

MOTOR

Marca	KUBOTA
Modelo	3 cilindros en línea, refrigeración líquida / 3 cilindros em linha, refrigeração líquida
Potencia / Potência	25 HP (18,5 kW)
Capacidad combustible / Capacidade de combustível	19 litros
Revoluciones por minuto en funcionamiento / Rotações por minuto a trabalhar	3400 rpm

CONTROL REMOTO / RADIOCOMANDO

Marca	Autec
Radiofrecuencia / Radiofrequência	2400 MHz
Rango de acción / Alcance	150 m
Joystick	Proporcional
Batería / Bateria	Recargable / Recarregável



61°

PENDIENTES