
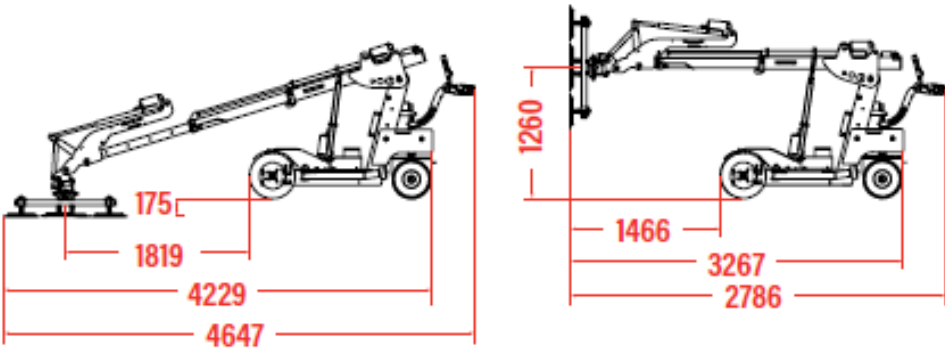


Robot de Vidros OSCAR 600 XL

ELEVAR E MOVER

Especificações Técnicas

Carga de trabalho segura	Capacidade JIB 1:	600kg
	Capacidade JIB 2:	300kg
	Capacidade JIB 3:	220kg
Adequado para elevação	Propriedades materiais:	Vidro polido não poroso; materiais herméticos. Ex.: Vidro, placas de plástico
Peso	Com contrapesos:	926kg
	Sem contrapesos:	650kg
Largura		935mm
Comprimento em transporte		2534mm
Altura em transporte		1524mm
Numero de ventosas de sucção		6
Inclinação motorizada da cabeça		90º
Movimento lateral motorizado		100mm
Rotação manual do quadro		180º bloqueável esq. & dir.
Rotação manual da cabeça		Incrementos bloqueáveis 90º para a esq. % dir.
Lança extensão e retração		900mm + 900mm
Sistema de vácuo		2 bombas, 2 reservatórios de vácuo
Requisitos de alimentação		Carregador 110v/240v 24v DC (2x12v)

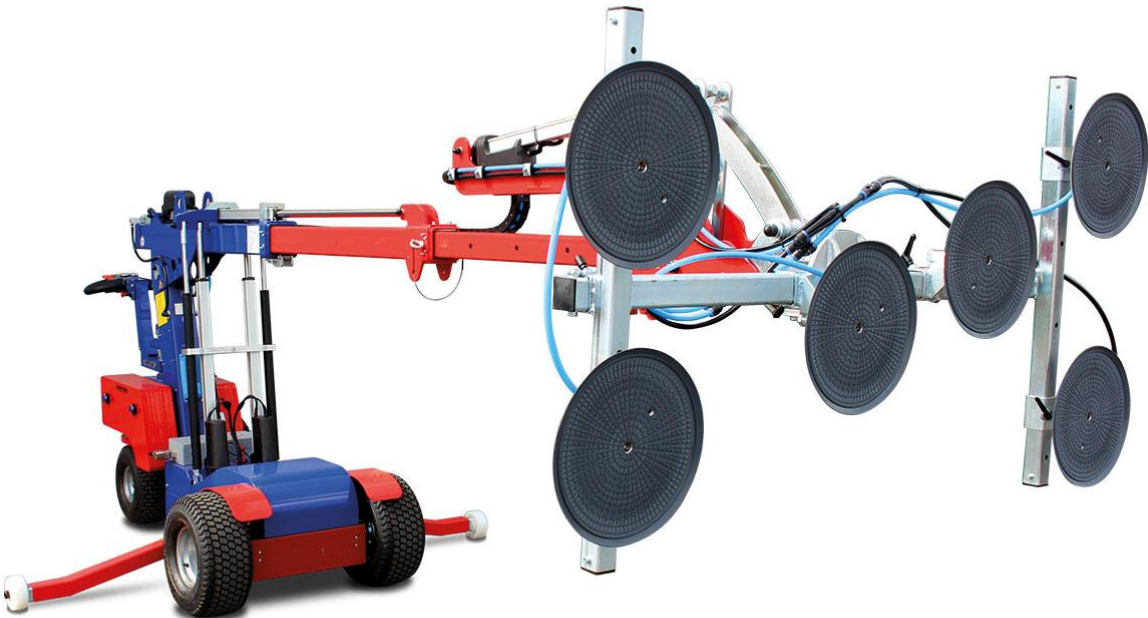

Dados Técnicos


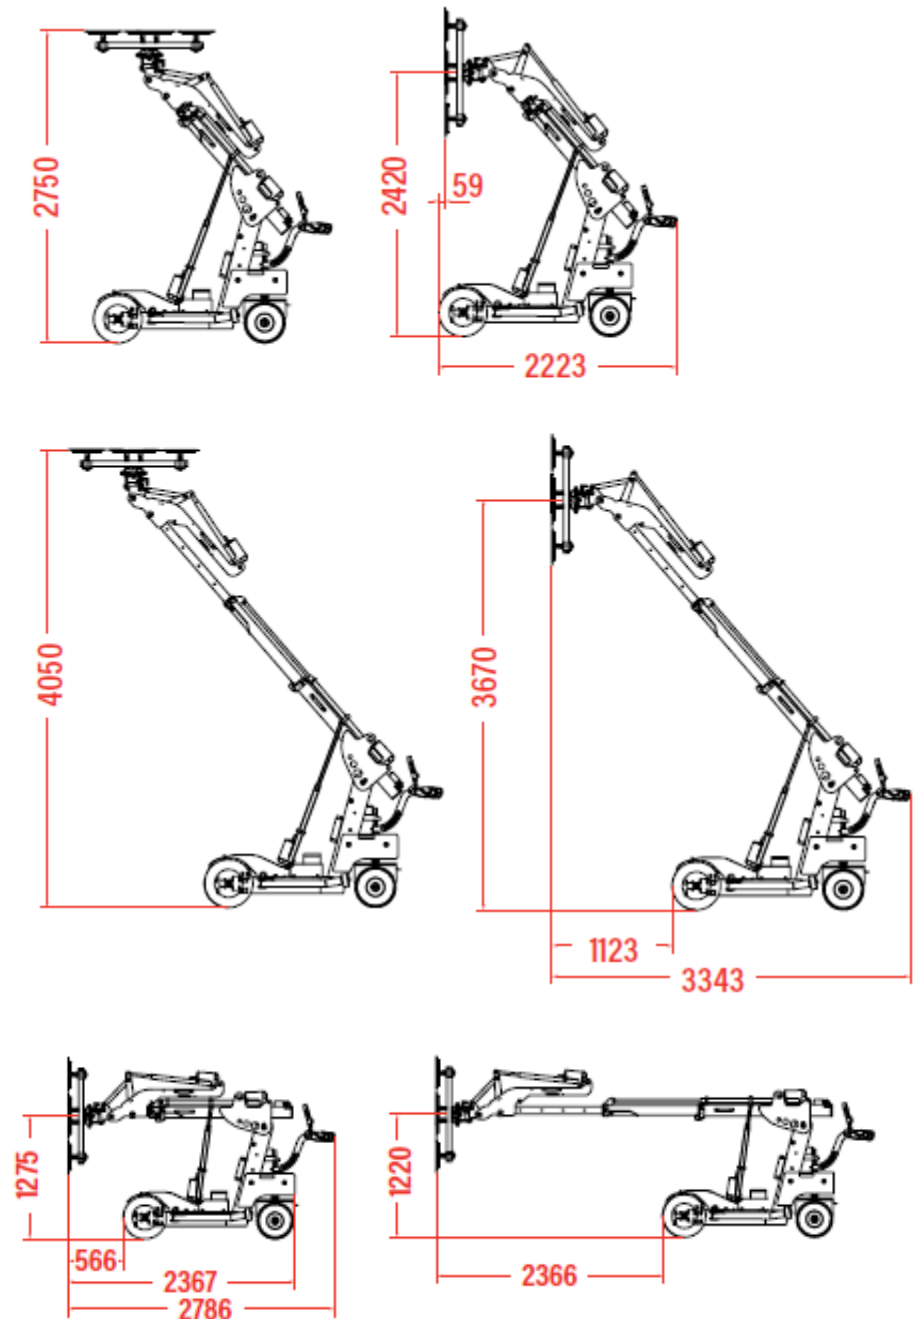




Diagrama de Carga

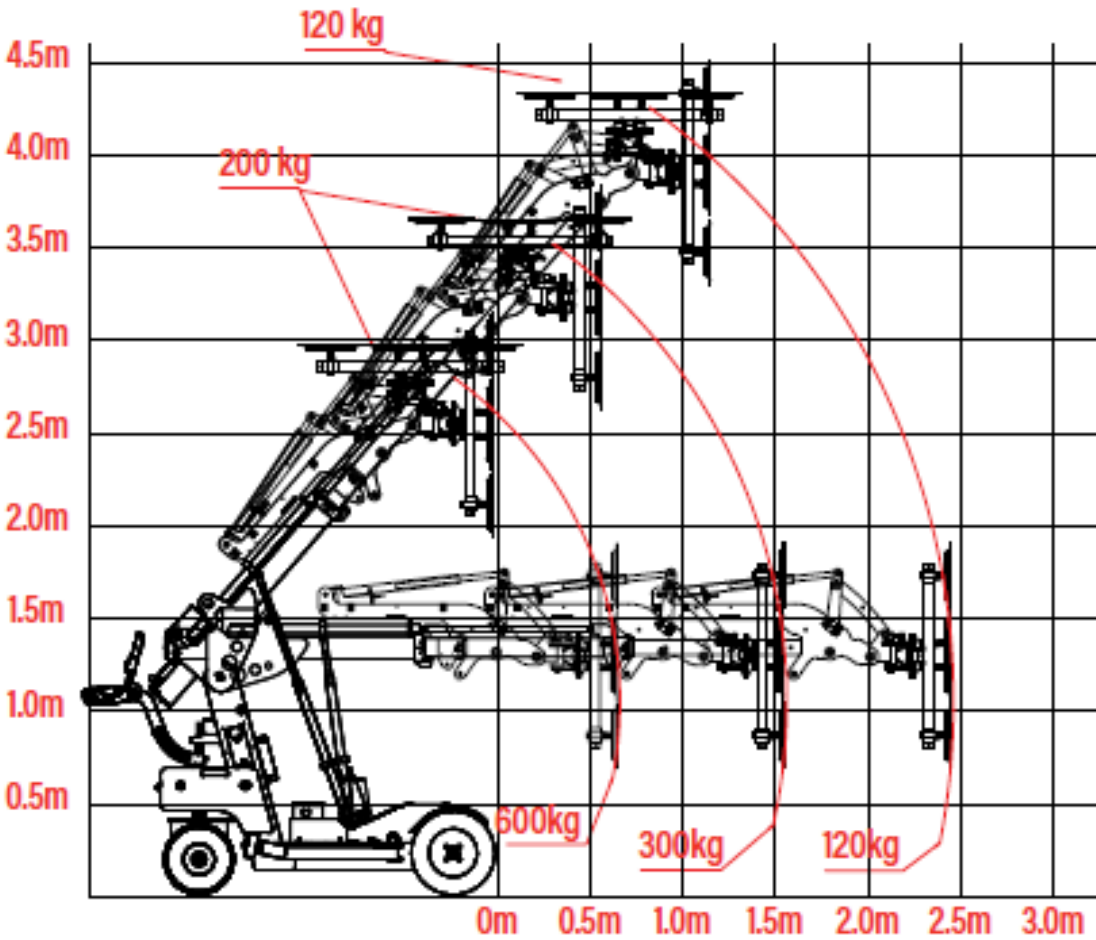

O **Oscar 600 XL** possui uma cabeça robótica **rotativa, inclinável e giratória**, que pode alinhar com precisão o vidro para que fique pronto para instalação. A útil função de deslocamento lateral elétrico pode mover instantaneamente a máquina 50 mm para a esquerda ou para a direita, para ajustar com precisão o posicionamento da carga, sem precisar de perder tempo reposicionando o robô.

Opcionais Disponíveis, sobre consulta

Acessório: Gancho de Grua

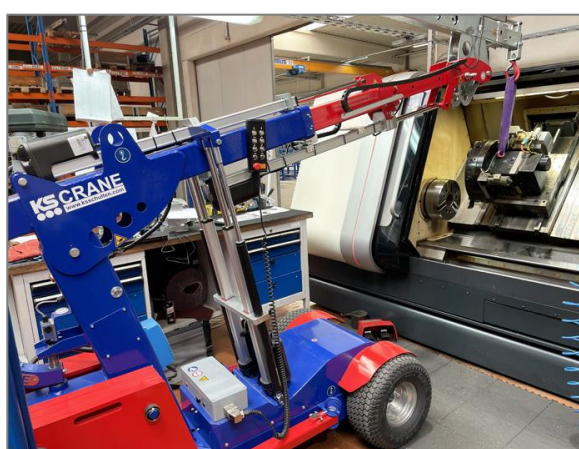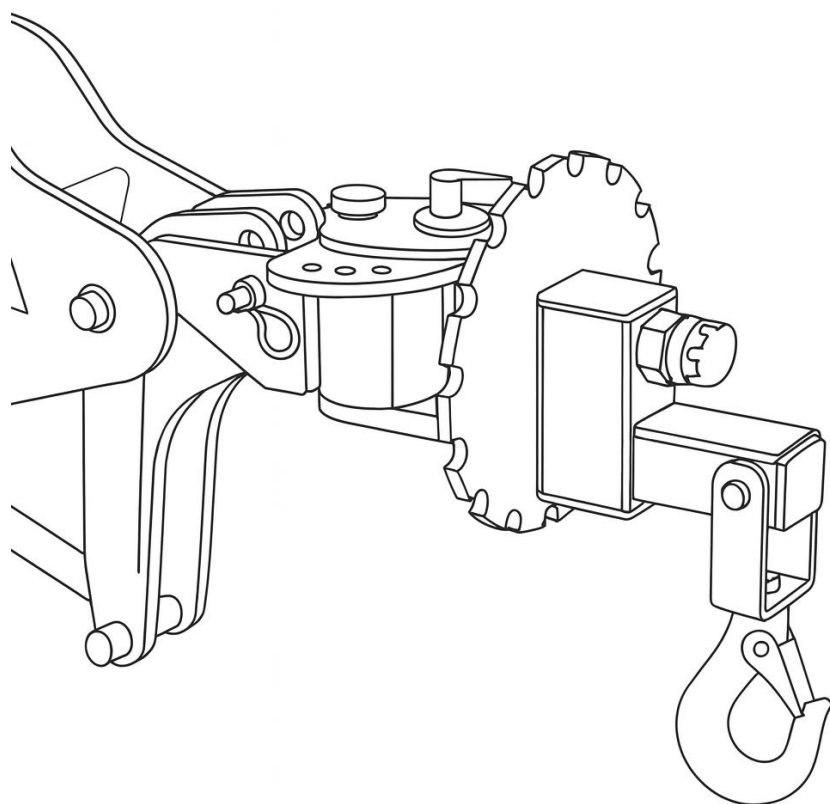

Exemplos

